




# 690

亚米茄 690 超级极压(EP)齿轮润滑油

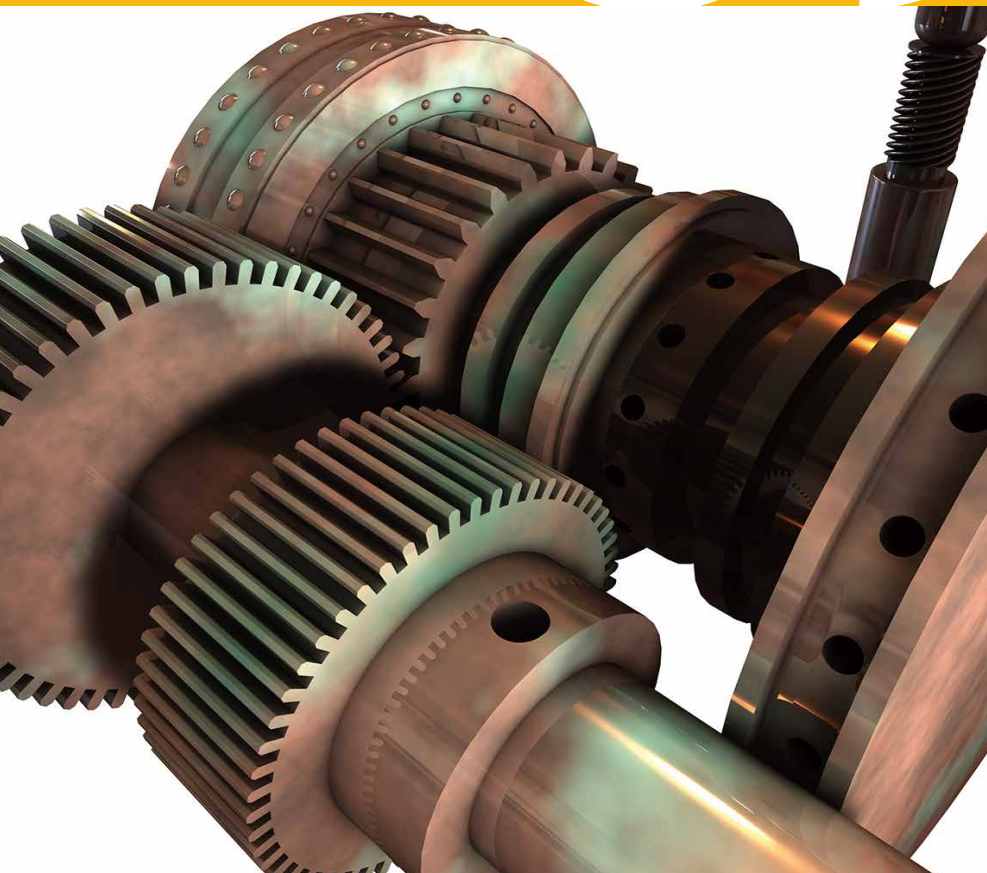

## 超级极压 (EP) 齿轮

- 保护和紧跟齿轮传动链防止齿轮“乾燥”
- 全面防止水冲刷和污染
- 无与伦比的润滑效果使齿轮系的噪音和温度降低
- 创新的补偿调温作用 (CTA) 可在所有温度条件下保持最佳粘度
- 适用于 SAE 90、SAE 140、SAE 80W90、SAE 85W140、SAE 75W90、SAE 75W140 和最新的 ISO VG460 等级

亚米茄承诺：

- 降低成本
- 提高效率
- 延长操作寿命



**TW**  
PERFORMANCE  
POLYMERS & FLUIDS®



## 产品特点

**亚米茄 690 超级极压(EP)齿轮润滑油**保护和润滑齿轮创新的补偿调温作用 (CTA) 带来根本的“纹丝不动”的润滑效果 — 使齿轮效率达到最佳

- **亚米茄 690** 补偿调温作用 (CTA) 由数十亿个极其敏感的微型温装置亚米茄 **Megalite**\* 聚合物驱动，尽管温度有起伏，但始终保持最佳粘度
- **亚米茄 690** 确保无以伦比的润滑效果，降低操作温度，减少由刮伤、抓划、摩擦、蚀损或刮擦引起的噪音污染
- **亚米茄 690** 可全面抵抗水冲刷、凝结、潮湿或污染
- **亚米茄 690** 是革命性的齿轮油，当别的润滑油刚能达到 API GL-4 规格时，它已超过 GL-5 和 GL-6 要求

## 性能出众

**亚米茄 690** 由含有摩擦调节剂和添加剂的专利成分构成，可提供以下独特性能特征：

- 超稳定 — 可有效防止污泥、变稠和“断续”润滑
- 特设的水气偏转装置促使水污染快速可靠地进行分离，以消除变速箱中的乳化并很容易地将凝结水排干
- 显著减少金属间的接触并延长齿轮使用寿命
- 防止变速箱内“酸”的形成，实现最优性能

## 用途

**亚米茄 690** 的品质配方为“一产品多用途” — 可作为汽车、工业齿轮装置和许多其他困难的极压用途中的润滑剂

**亚米茄 690** 得到工程师和专业维护人员的广泛采用，包括：

- 汽车传送、变速箱和差动器，包括那些装有止滑装置的差动器
- 准双面齿轮应用
- 应用于发电厂、炼钢厂、罐装 / 瓶装厂、运送业、造纸业、建筑业、采矿业中的各类封闭齿轮
- 低温度高负荷应用



**Omega**

The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亚米茄”商标为伊力诺工具制品集团所有。并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



本出版物中包含的信息应取代所有之前发布的相关信息。我们在2016年10月发布本出版物时已经尽我们所知涵盖了最准确的信息。

1386916520 / 139.com

